

AR DECOLED





Ardecoled — это световой декор премиумкласса для создания праздничной атмосферы. С нашей продукцией вы можете преобразить пространство не только внутри дома, но и снаружи.

Для нас важно обеспечить надежность, безопасность и удобство эксплуатации предлагаемой продукции. Поэтому каждая партия проходит тестирование на заводе-изготовителе. Вся продукция имеет сертификаты соответствия ТР ТС (EAC).

Вся продукция Ardecoled сопровождается инструкциями, в которых представлена подробная информация об установке, подключении и условиях эксплуатации.

Впечатляйте своих гостей с помощью Ardecoled.




# Содержание



ГИРЛЯНДЫ «ЗАНАВЕС»

5

Светодиодные гирлянды «Занавес» — ниспадающие светящиеся нити, создающие новогоднее настроение. Позволяют оформить праздничные декорации любого уровня сложности: от украшений в домах и квартирах до крупных уличных проектов.



ГИРЛЯНДЫ «НИТЬ»

11

Светодиодные гирлянды «Нить» — универсальное украшение, которое может быть использовано на новогодней елке, окнах, фасадах, колоннах и других объектах. Помогают создать условия для яркого праздника как в помещении, так и на улице.



ГИРЛЯНДЫ SPI

25

Гирлянды с управлением по протоколу SPI позволяют настраивать яркие цветодинамические эффекты. С ними легко создать волшебные иллюминации, праздничный декор помещений и уличных пространств, витрин и медиафасадов.



ГИРЛЯНДЫ DMX512

29

Гирлянды с управлением по протоколу DMX позволяют настраивать по вкусу цвет свечения, задавать скорость воспроизведения динамических программ и чередовать световые эффекты. Подходят для оформления витрин и фасадов, украшения деревьев и создания световых композиций.



ГИРЛЯНДЫ «ШАРИКИ»

42

Гирлянды из матовых шариков имеют мягкое свечение и создают по-домашнему уютную атмосферу семейного праздника. Позволяют оформить праздничные декорации любого уровня сложности: от украшений в домах и квартирах до крупных уличных проектов.



# Содержание



ГИРЛЯНДЫ «БАХРОМА»

50


Светодиодные гирлянды «Бахрома» состоят из нитей разной длины — эффект мерцающих огоньков создает сказочное зимнее настроение в любое время года. Используются как для декорирования помещений, так и для уличной иллюминации.



ГИРЛЯНДЫ «РОСА»

54

Миниатюрные гирлянды «Роса» помогают создать праздничное настроение круглый год. Многообразие цветов и яркое свечение каждого диода способно преобразить любой украшаемый объект в интерьере. Используются внутри помещений.



«ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ»

62

Прозрачные «Тающие сосульки» со световым эффектом непрерывно стекающей капли погружают в атмосферу зимней сказки. Используются на деревьях, карнизах и фасадах зданий, а также внутри помещений.




СВЕТОДИОДНЫЕ ФИГУРЫ

72

Светодиодные фигуры позволяют создавать праздничное украшение парков, садов, придомовых территорий, а также декорировать фасады и интерьеры.
В комбинации нескольких элементов фигуры образуют незабываемые светящиеся композиции.



СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «ЗАНАВЕС» — НИСПАДАЮЩИЕ СВЕТЯЩИЕСЯ НИТИ, СОЗДАЮЩИЕ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ. ПРЕДСТАВЛЕНА ТРЕМЯ СЕРИЯМИ: НОМЕ, CLASSIC И PRO. «ЗАНАВЕС» ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДЕКОРАЦИИ ЛЮБОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ: ОТ УКРАШЕНИЙ В ДОМАХ И КВАРТИРАХ ДО КРУПНЫХ УЛИЧНЫХ ПРОЕКТОВ.



# Гирлянды «ЗАНАВЕС»







Применяются для праздничного украшения интерьеров. Позволяют соединять гирлянды между собой.

# ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




#### **РАЗМЕРЫ**

- 1500×1500 MM (144 LED)
- 2000×2500 мм (300 LED)

# 8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

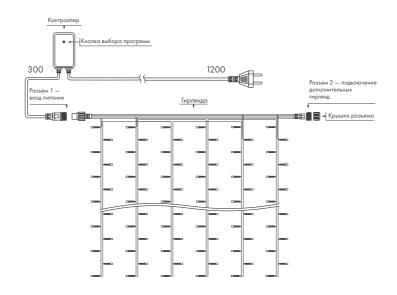







Применяются для праздничного украшения интерьеров. Позволяют соединять гирлянды между собой.









# 8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, L×H (мм)	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
024829	ARD-CURTAIN-HOME-1500x1500-CLEAR-144LED White	Белый		1500×1500	144	6	до 20
024830	ARD-CURTAIN-HOME-1500x1500-CLEAR-144LED Warm	Теплый белый		1500×1500	144	6	до 20
024834	ARD-CURTAIN-HOME-2000x2500-CLEAR-300LED White	Белый		2000×2500	300	12	до 20



Температурный режим: -20... +40 °C

Оболочка провода:

Прозрачный ПВХ



# **CLASSIC**

Применяются в интерьерах и уличных проектах. Позволяют соединять гирлянды между собой.

## ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




#### **РАЗМЕРЫ**

- 2000×3000 мм (760 LED)\*
- 2000×9000 MM (2200 LED)
- \* Эффект мерцания.

# 8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

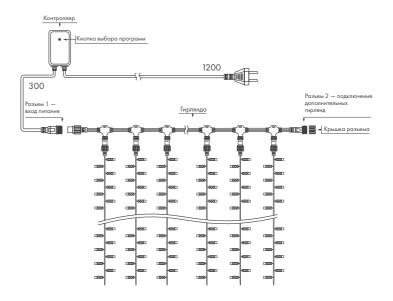







Применяются в интерьерах и уличных проектах. Позволяют соединять гирлянды между собой.










# 8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, L×H (мм)	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
024856	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED White	Белый		2000×3000	<i>7</i> 60	60	до 20
024857	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED Warm	Теплый белый		2000×3000	<i>7</i> 60	60	до 20
024875	ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x9000-CLEAR-2200LED Warm	Теплый белый		2000×9000	2200	120	до 20



СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «НИТЬ» — УНИВЕРСАЛЬНОЕ УКРАШЕНИЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО ПРАКТИЧЕСКИ В ЛЮБОМ ДЕКОРЕ. НЕВЕРОЯТНО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО «НИТЬ» БУДЕТ СМОТРЕТЬСЯ КАК НА НОВОГОДНЕЙ ЕЛКЕ, ТАК И НА ОКНАХ, ФАСАДАХ, КОЛОННАХ И ДРУГИХ ОБЪЕКТАХ. ПРЕДСТАВЛЕНА ТРЕМЯ СЕРИЯМИ: НОМЕ, CLASSIC И PRO.



# Гирлянды «нить»







Применяются для праздничного украшения интерьеров. Позволяют соединять гирлянды между собой.

## ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




#### **РАЗМЕРЫ**

- 5000 MM (50 LED)
- 10 000 мм (99 LED)

# ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ, ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

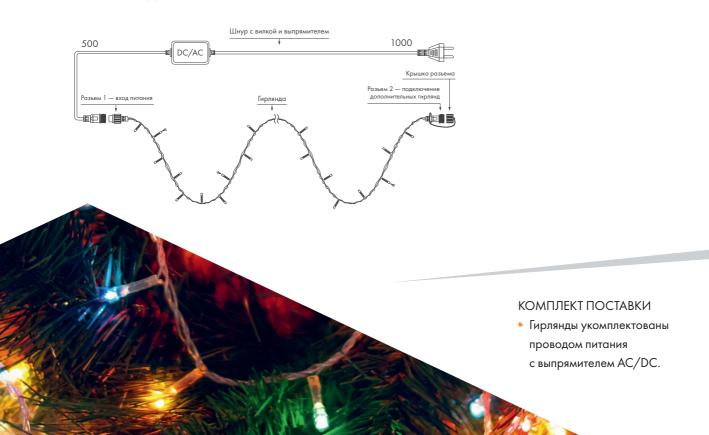



Применяются для праздничного украшения интерьеров. Позволяют соединять гирлянды между собой.









## ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
025749	ARD-STRING-HOME-5000-CLEAR-50LED-STD WARM	Теплый белый		5000	50	3.5	до 15
025751	ARD-STRING-HOME-5000-CLEAR-50LED-STD WHITE	Белый		5000	50	3.5	до 15
025766	ARD-STRING-HOME-5000-GREEN-50LED-STD WHITE	Белый		5000	50	3.5	до 15

# ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
025752	ARD-STRING-HOME-5000-CLEAR-50LED-FLASH WHITE	Белый		5000	50	3.5	до 15
025767	ARD-STRING-HOME-5000-GREEN-50LED-FLASH WHITE	Белый		5000	50	3.5	до 15
Белый	Основной цвет свечения— белый (6000 K) Мерцающие светодиоды— белый (6000 K)	Основной цвет свечения— теплы Мерцающие светодиоды— белы	й белый (3000 й (6000 K)	) K)			

Температурный режим: -20... +40 °C Оболочка провода:

💹 прозрачный ПВХ








Применяются для праздничного украшения интерьеров. Позволяют соединять гирлянды между собой.

## 8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

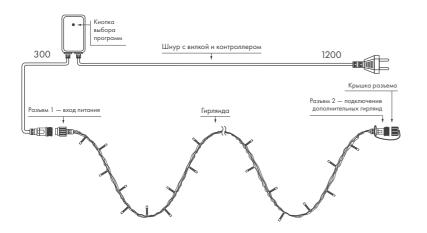


#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

 Гирлянды укомплектованы проводом питания с выпрямителем AC/DC и контроллером с 8 встроенными программами динамической смены цвета.

# ЭФФЕКТ «БЕГУЩИЙ ОГОНЬ»

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

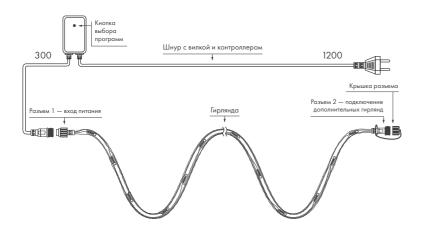

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

 Гирлянды укомплектованы проводом питания с выпрямителем AC/DC и контроллером с 3 динамическими режимами «Бегущий огонь».



Применяются для праздничного украшения интерьеров. Позволяют соединять гирлянды между собой.









# 8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
025763	ARD-STRING-HOME-5000-CLEAR-50LED-LIVE RGB	RIGIBIY		5000	50	3.5	до 15
025778	ARD-STRING-HOME-5000-GREEN-50LED-LIVE RGB	RIGIBIY		5000	50	3.5	до 15

R G B Y — светодиоды разного цвета свечения чередуются.

# ЭФФЕКТ «БЕГУЩИЙ ОГОНЬ»

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
025915	ARD-STRING-HOME-10000-CLEAR-99LED-RUN WHITE	Белый		10 000	99	10.5	до 15
025917	ARD-STRING-HOME-10000-CLEAR-99LED-RUN WARM	Теплый белый		10 000	99	10.5	до 15
025919	ARD-STRING-HOME-10000-WHITE-99LED-RUN WHITE	Белый		10 000	99	10.5	до 15
025920	ARD-STRING-HOME-10000-WHITE-99LED-RUN WARM	Теплый белый		10 000	99	10.5	до 15

Температурный режим: –20... +40 °C

Оболочка провода:

💹 прозрачный ПВХ

темно-зеленый ПВХ



# **CLASSIC**

Применяются в интерьерах и уличных проектах. Позволяют соединять гирлянды между собой.

## ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




#### **РАЗМЕРЫ**

- 10 000 MM (100 LED)
- 20 000 MM (200 LED)

# ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ, ЭФФЕКТЫ МЕРЦАНИЯ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

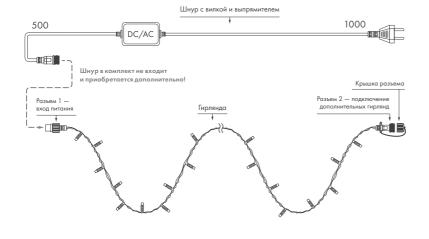

- Для подключения к сети гирлянд постоянного свечения (STD) необходим шнур питания с выпрямителем AC/DC (арт. 025883/025884).
- Для подключения к сети гирлянд с эффектом мерцания (FLASH) необходим шнур питания с выпрямителем AC/DC (арт. 025885/025886).
- Для подключения к сети гирлянд с эффектом медленного мерцания (PULSE) необходим шнур питания с выпрямителем AC/DC (арт. 025884/025887).

Шнуры питания в комплект поставки гирлянды не входят!

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

• Гирлянда.



Применяются в интерьерах и уличных проектах. Позволяют соединять гирлянды между собой.










#### ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ

Артикул	Модель	Цвет	Цвет	Длина,	Диодов,	Мощность,	Соединение
		свечения	провода	MM	ШТ	Вт	гирлянд, шт
025779	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-STD WARM	Теплый белый		10 000	100	7	до 15
025781	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-STD WHITE	Белый	$\boxtimes$	10 000	100	7	до 15
025789	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-STD Rose Gold	«Розовое золото»	$\boxtimes$	10 000	100	7	до 15
025794	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-STD WARM	Теплый белый		10 000	100	7	до 15
025796	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-STD WHITE	Белый		10 000	100	7	до 15
025787	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-STD BLUE	Синий	$\boxtimes$	10 000	100	7	до 15
025802	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-STD BLUE	Синий		10 000	100	7	до 15
025806	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-STD PINK	Розовый		10 000	100	7	до 15
025809	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-STD WARM	Теплый белый		10 000	100	7	до 15
025811	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-STD WHITE	Белый		10 000	100	7	до 15
025813	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-STD Gold	Золотой	$\boxtimes$	10 000	100	7	до 15
025819	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-STD Azure	Лазурный	$\boxtimes$	10 000	100	7	до 15
031204*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-MILK-STD Warm	Теплый белый		10 000	100	7	до 15
031206*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-MILK-STD White	Белый		10 000	100	7	до 15
028209*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-MILK-STD Warm	Теплый белый		10 000	100	7	до 15
031200*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-YELLOW-100LED-MILK-STD Yellow	Желтый		10 000	100	7	до 15
031202*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-MILK-STD White	Белый		10 000	100	7	до 15

<sup>\*</sup> М Прозрачный вогнутый колпачок Молочно-белый выпуклый колпачок (MILK)









Применяются в интерьерах и уличных проектах. Позволяют соединять гирлянды между собой.









# ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ (FLASH)

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
025790	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH Rose Gold	«Розовое золото»	$\bowtie$	10 000	100	7	до 15
025792	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH PINK	«гозовое золото» Розовый		10 000	100	7	до 15
025795	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-FLASH WARM	Теплый белый		10 000	100	7	до 15
025797	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-FLASH WHITE	Белый		10 000	100	7	до 15
025780	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH WARM	Теплый белый		10 000	100	7	до 15
025782	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH WHITE	Белый		10 000	100	7	до 15
025784	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH Azure	Лазурный		10 000	100	7	до 15
025788	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH BLUE	Синий		10 000	100	7	до 15
025803	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-FLASH BLUE	Синий		10 000	100	7	до 15
025807	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-FLASH PINK	Розовый		10 000	100	7	до 15
025810	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-FLASH WARM	Теплый белый		10 000	100	7	до 15
025812	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-FLASH WHITE	Белый	$\overline{}$	10 000	100	7	до 15
025814	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH Warm/Warm	Теплый белый		10 000	100	7	до 15
025818	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-FLASH BLUE	Синий		10 000	100	7	до 15
025820	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH Gold	Золотой	$\boxtimes$	10 000	100	7	до 15
025822	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-FLASH PINK	Розовый		10 000	100	7	до 15
031199*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLUE-100LED-MILK-FLASH Blue	Синий		10 000	100	7	до 15
031203*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-MILK-FLASH White	Белый		10 000	100	7	до 15
031205*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-MILK-FLASH Warm	Теплый белый		10 000	100	7	до 15
031207*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-MILK-FLASH White	∑ Белый		10 000	100	7	до 15
031208*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-MILK-FLASH Warm	Теплый белый		10 000	100	7	до 15

Оболочка провода:

— белый ПВХ

— черный ПВХ



Применяются в интерьерах и уличных проектах. Позволяют соединять гирлянды между собой.











Основной цвет свечения — белый (6000 K) Мерцающие светодиоды — белый (6000 K)



Основной цвет свечения — теплый белый (3000 K) Мерцающие светодиоды — белый (6000 K)

# ЭФФЕКТ МЕДЛЕННОГО МЕРЦАНИЯ (PULSE)

Артикул	Модель	Цвет	Цвет	Длина,	Диодов,	Мощность,	Соединение
		свечения	провода	MM	ШТ	Вт	гирлянд, шт
031637	ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100LED-PULSE Warm	Теплый белый		10 000	100	7	до 5
031638	ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100LED-PULSE White	Белый	$\boxtimes$	10 000	100	7	до 5
031641	ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100LED-PULSE Blue	Синий		10 000	100	7	до 5
031642	ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100LED-PULSE Yellow	Желтый		10 000	100	7	до 5
031643	ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100LED-PULSE Rose Gold	«Розовое золото»		10 000	100	7	до 5
031644	ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100LED-PULSE Azure	Лазурный	$\boxtimes$	10 000	100	7	до 5
031645	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-PULSE Warm	Теплый белый		10 000	100	7	до 5
031646*	$ARD\text{-}STRING\text{-}CLASSIC\text{-}10000\text{-}WHITE\text{-}100LED\text{-}MILK\text{-}PULSEWarm}$	Теплый белый		10 000	100	7	до 5
031647	ARD-STRING-CLASSIC-1000-WHITE-100LED-PULSE White	Белый		10 000	100	7	до 5
031648*	ARD-STRING-CLASSIC-1000-WHITE-100LED-MILK-PULSE White	Белый		10 000	100	7	до 5
031649	ARD-STRING-CLASSIC-1000-BLACK-100LED-PULSE Warm	Теплый белый		10 000	100	7	до 5
031650*	ARD-STRING-CLASSIC-1000-BLACK-100LED-MILK PULSE Warm	Теплый белый		10 000	100	7	до 5
031651	ARD-STRING-CLASSIC-1000-BLACK-100LED-PULSE White	Белый		10 000	100	7	до 5
031652*	ARD-STRING-CLASSIC-1000-BLACK-100LED-MILK-PULSE White	Белый		10 000	100	7	до 5

Температурный режим: -30... +40 °C

\* 🖾 Прозрачный вогнутый колпачок □ Молочно-белый выпуклый колпачок (MIĹK)




# **CLASSIC**

Применяются в интерьерах и уличных проектах. Позволяют соединять гирлянды между собой.

# **8 РЕЖИМОВ СВЕЧЕНИЯ (LIVE)**

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

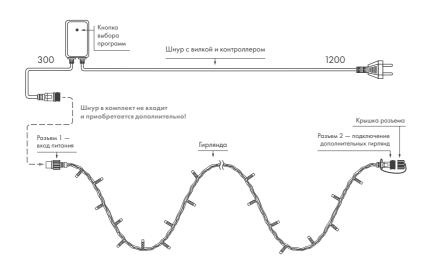

- Для подключения одной или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем АС/DС и контроллером с 8 встроенными программами динамической смены цвета (арт. 025891/025892).
- Для подключения гирлянд суммарной мощностью ≤65 Вт арт. 028212/028213.
   Для подключения гирлянд суммарной мощностью ≤195 Вт арт. 028211/028212.
   Для подключения гирлянд суммарной мощностью ≤277 Вт арт. 028213/028214.
- Для подключения одной гирлянды коннектор не используется, гирлянда напрямую подключается к контроллеру SYNC-RGB.
   Для подключения гирлянд с кол-вом


SYNC-RGB.

Для подключения гирлянд с кол-вом RGB-светодиодов до 3000 шт. необходим коннектор — арт. 031802/031803 (2 порта по 1500 шт.).

Для подключения гирлянд с кол-вом RGB-светодиодов до 7000 шт. используйте коннектор — арт. 031805/031791 (5 портов по 1400 шт.).

# **18 РЕЖИМОВ СВЕЧЕНИЯ (SYNC)**

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

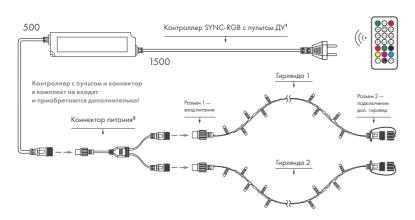



Применяются в интерьерах и уличных проектах. Позволяют соединять гирлянды между собой.









# **8 РЕЖИМОВ СВЕЧЕНИЯ (LIVE)**

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
025793	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-LIVE RGB	RIGIBIY		10 000	100	7	до 15
025808	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-LIVE RGB	RIGIBIY		10 000	100	7	до 15
025823	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-LIVE RGB	RIGIBIYI		10 000	100	7	до 15

 $R \mid G \mid B \mid Y$  — светодиоды разного цвета свечения чередуются в одной гирлянде.

# **18 РЕЖИМОВ СВЕЧЕНИЯ (SYNC)**

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Управление
028208*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-MILK-SYNC RGB	// RGB		10 000	100	6.5	пульт ДУ
028214*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-MILK-SYNC RGB	/// RGBII		10 000	100	6.5	пульт ДУ
031119	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-SYNC RGB	RGB		10 000	100	6.5	пульт ДУ
028205*	ARD-STRING-CLASSIC-20000-BLACK-200LED-MILK-SYNC RGB	/// RGB		20 000	200	13	пульт ДУ
028206*	ARD-STRING-CLASSIC-20000-WHITE-200LED-MILK-SYNC RGB	RGB		20 000	200	13	пульт ДУ
028207	ARD-STRING-CLASSIC-20000-CLEAR-200LED-SYNC RGB	RGB		20 000	200	13	пульт ДУ

 $|\mathsf{RGB}|-3$  кристалла в одном светодиоде позволяют получить несколько цветов свечения.

Температурный режим: \* № Прозрачный -30... +40 °C

\* ⊠ Прозрачный вогнутый колпачок 
○ Молочно-белый выпуклый колпачок (МІСК)

Оболочка провода:

— белый ПВХ

черный ПВХ

прозрачный ПВХ





Применяются для реализации уличных проектов. Позволяют соединять гирлянды между собой.

## ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ


#### **РАЗМЕРЫ**



• 10 000 MM (100 LED)

# ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ, ЭФФЕКТЫ МЕРЦАНИЯ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

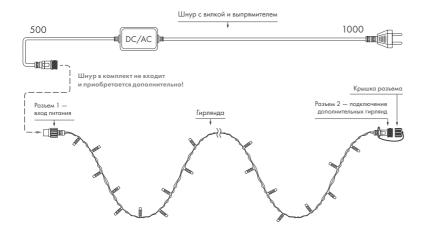

- Для подключения к сети гирлянд постоянного свечения (STD) необходим шнур питания с выпрямителем AC/DC (арт. 025887/025888).
- Для подключения к сети гирлянд с эффектом мерцания (FLASH) необходим шнур питания с выпрямителем AC/DC (арт. 025889/025890).
- Для подключения к сети гирлянд с эффектом медленного мерцания (PULSE) необходим шнур питания с выпрямителем АС/DС (арт. 025887/025888).

Шнуры питания в комплект поставки гирлянды не входят!



Применяются для реализации уличных проектов.

Позволяют соединять гирлянды между собой.









#### ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
025824	ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-100LED-STD WARM	Теплый белый		10 000	100	7	до 20
025826	ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-100LED-STD WHITE	Белый		10 000	100	7	до 20
025839	ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-100LED-STD WARM	Теплый белый		10 000	100	7	до 20
025854	ARD-STRING-PRO-10000-GREEN-100LED-STD WARM	Теплый белый		10 000	100	7	до 20

# ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ (FLASH)

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
025825	ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-100LED-FLASH WARM	Теплый белый		10 000	100	7	до 20
025827	ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-100LED-FLASH WHITE	🔙 Белый		10 000	100	7	до 20
025840	ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-100LED-FLASH WARM	🚺 Теплый белый		10 000	100	7	до 20
025842	ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-100LED-FLASH WHITE	🔙 Белый		10 000	100	7	до 20
025855	ARD-STRING-PRO-10000-GREEN-100LED-FLASH WARM	🚺 Теплый белый		10 000	100	7	до 20

Основной цвет свечения— белый (6000 K) Мерцающие светодиоды— белый (6000 K)

$\overline{\Box}$	Теплый белый
	теплыи ослыи

Основной цвет свечения— теплый белый (3000 K) Мерцающие светодиоды— белый (6000 K)

# ЭФФЕКТ МЕДЛЕННОГО МЕРЦАНИЯ (PULSE)

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
031661	ARD-STRING-PRO-1000-GREEN-100LED-PULSE Warm	Теплый белый		10 000	100	7	до 5
031662*	ARD-STRING-PRO-1000-GREEN-100LED-MILK-PULSE Warm	Теплый белый		10 000	100	7	до 5
031663	ARD-STRING-PRO-1000-GREEN-100LED-PULSE White	Белый		10 000	100	7	до 5
031664*	ARD-STRING-PRO-1000-GREEN-100LED-MILK-PULSE White	Белый		10 000	100	7	до 5

Температурный режим: \* ☐ Прозрачный вогнутый кол

М Прозрачный вогнутый колпачок
 Молочно-белый выпуклый колпачок
 (MILK)

Оболочка провода:


белый каучук

черный каучук

темно-зеленый каучук



ГИРЛЯНДЫ С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ПО ПРОТОКОЛУ SPI (SERIAL PERIPHERAL
INTERFACE) ПОЗВОЛЯЮТ НАСТРАИВАТЬ
ЯРКИЕ ЦВЕТОДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ.
РЕГУЛИРУЯ ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ И РИТМ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРОГРАММ, МОЖНО
СОЗДАВАТЬ ВОЛШЕБНЫЕ ИЛЛЮМИНАЦИИ,
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕКОР ПОМЕЩЕНИЙ
И УЛИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ, ВИТРИН
И МЕДИАФАСАДОВ.



# Гирлянды SPI





# Управление SPI



Применяются в интерьерах и уличных проектах. Позволяют соединять гирлянды между собой.

#### ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




#### **РАЗМЕРЫ**

- 6000 mm (40 LED)
- 9000 MM (60 LED)
- 15 000 MM (100 LED)

# **РЕЖИМЫ ДИНАМИКИ С SPI**


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение гирлянд суммарной мощностью менее 80 Вт



 Для подключения одной или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести блок питания DC 12 В и контроллер, соответствующий мощности подключаемых гирлянд.

**2** Подключение гирлянд суммарной мощностью **более 80 Вт** 



# Управление SPI



Применяются в интерьерах и уличных проектах. Позволяют соединять гирлянды между собой.









# ДИНАМИКА C SPI

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Управление
028806	ARD-STRING-CLASSIC-6000-CLEAR-40LED-LIVE RGB-SPI	RGB		6000	40	26	SPI
031519	ARD-STRING-CLASSIC-6000-BLACK-40LED-LIVE RGB-SPI	/// IRGB		6000	40	26	SPI
031522	ARD-STRING-CLASSIC-6000-WHITE-40LED-LIVE RGB-SPI	RGB		6000	40	26	SPI
031517	ARD-STRING-CLASSIC-9000-CLEAR-60LED-LIVE RGB-SPI	/// IRGB		9000	60	40	SPI
031520	ARD-STRING-CLASSIC-9000-BLACK-60LED-LIVE RGB-SPI	/// IRGB		9000	60	40	SPI
031523	ARD-STRING-CLASSIC-9000-WHITE-60LED-LIVE RGB-SPI	RGB		9000	60	40	SPI
031518	ARD-STRING-CLASSIC-15000-CLEAR-100LED-LIVE RGB-SPI	RGB		15 000	100	53	SPI
031521	ARD-STRING-CLASSIC-15000-BLACK-100LED-LIVE RGB-SPI	/// IRGB		15 000	100	53	SPI
031524	ARD-STRING-CLASSIC-15000-WHITE-100LED-LIVE RGB-SPI	RGB		15 000	100	53	SPI

 ${}_{1}RGB_{1}-3$  кристалла в одном светодиоде позволяют получить несколько цветов свечения.

Температурный режим: −30... +40 °C Прозрачный выпуклый колпачок Оболочка провода:


\_\_\_ белый ПВХ

📕 черный ПВХ

прозрачный ПВХ



ГИРЛЯНДЫ С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ПО ПРОТОКОЛУ DMX (DIGITAL MULTIPLEX)
ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАТЬ СОБСТВЕННУЮ
ПРОГРАММУ ОСВЕЩЕНИЯ: НАСТРОИТЬ
ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ, ЗАДАТЬ СКОРОСТЬ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ
ПРОГРАММ, ЧЕРЕДОВАТЬ СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ. ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ВИТРИН И ФАСАДОВ, УКРАШЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ
И СОЗДАНИЯ СВЕТОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ.









Применяются в интерьерах и уличных проектах. Позволяют соединять гирлянды между собой.



# ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




#### **РАЗМЕРЫ**

- 10 000 MM (100 LED)
- 10 000 мм (95 LED)

# **РЕЖИМЫ ДИНАМИКИ С DMX512**

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

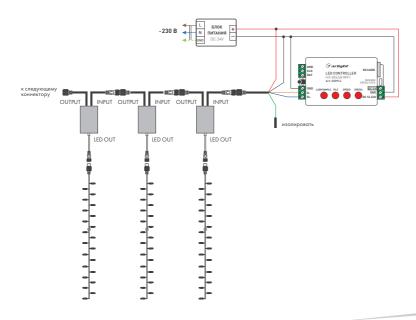

 Для подключения одной или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести блок питания DC 24 B, коннекторы-разветвители и DMX-контроллер.



Применяются в интерьерах и уличных проектах. Позволяют соединять гирлянды между собой.









# **РЕЖИМЫ ДИНАМИКИ С DMX512**

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Управление
031740	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-LIVE RGB-DMX	/// IRGB		10 000	100	10	DMX512
031742	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-LIVE RGB-DMX	/// IRGB		10 000	100	10	DMX512
031746*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-MILK-LIVE RGB-DMX	// RGB		10 000	100	10	DMX512
031748*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-MILK-LIVE RGB-DMX	/// IRGBII		10 000	100	10	DMX512
031744	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-LIVE RGB-DMX	/// IRGB		10 000	100	10	DMX512
031741	ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-95LED-LIVE RGBW-DMX	RGBW		10 000	95	10	DMX512
031743	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-95LED-LIVE RGBW-DMX	RGBW		10 000	95	10	DMX512
031747*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-95LED-MILK-LIVE RGBW-DMX	RGBW		10 000	95	10	DMX512
031749*	ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-95LED-MILK-LIVE RGBW-DMX	/// RGBW		10 000	95	10	DMX512

 $|\mathsf{RGB}|-3$  кристалла в одном светодиоде позволяют получить несколько цветов свечения.

 $\mathsf{RGBW} - 4$  кристалла в одном светодиоде позволяют получить несколько цветов свечения.

Температурный режим: \* М Прозрачный прозрачный кол вогнутый кол вогнуты кол

Оболочка провода:

\_\_\_ белый ПВХ

\_ белый ПВХ■ черный ПВХ

прозрачный ПВХ





Применяются в интерьерах и уличных проектах. Позволяют соединять гирлянды между собой.











# ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




#### **РАЗМЕРЫ**

- 10 000 MM (100 LED)
- 10 000 mm (95 LED)

#### СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

гирлянд зависят от количества управляемых светодиодов. При помощи DMX-контроллеров и коннекторов-разветвителей возможно объединить до 150 000 светодиодов в управляемую сеть. Схемы подключения приводятся в техническом паспорте изделия.

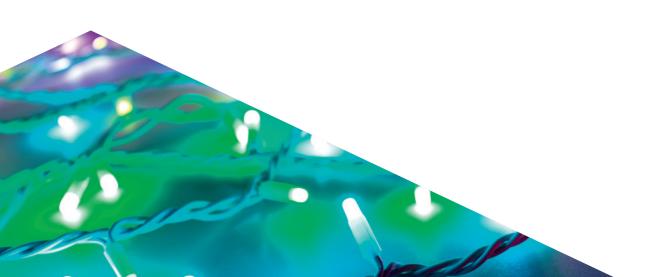



Применяются для реализации уличных проектов. Позволяют соединять гирлянды между собой.









# **РЕЖИМЫ ДИНАМИКИ С DMX512**

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Управление
031750	ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-100LED-LIVE RGB-DMX	/// IRGBI		10 000	100	10	DMX512
031752	ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-100LED-LIVE RGB-DMX	RGB		10 000	100	10	DMX512
031754*	ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-100LED-MILK-LIVE RGB-DMX	/// IRGBI		10 000	100	10	DMX512
031756*	ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-100LED-MILK-LIVE RGB-DMX	RGB		10 000	100	10	DMX512
031751	ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-95LED-LIVE RGBW-DMX	# RGBW		10 000	95	10	DMX512
031753	ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-95LED-LIVE RGBW-DMX	/// RGBW		10 000	95	10	DMX512
031755*	ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-95LED-MILK-LIVE RGBW-DMX	# RGBW		10 000	95	10	DMX512
031757*	ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-95LED-MILK-LIVE RGBW-DMX	RGBW		10 000	95	10	DMX512

 $|\mathsf{RGB}|-3$  кристалла в одном светодиоде позволяют получить несколько цветов свечения.

 $|\mathsf{RGBW}|-4$  кристалла в одном светодиоде позволяют получить несколько цветов свечения.

Температурный режим: \* ☑ Прозрачный -40... +40 °C вогнутый колг

\* М Прозрачный вогнутый колпачок Молочно-белый выпуклый колпачок (MILK)

Оболочка провода:

Белый каучук

черный каучук



ГИРЛЯНДА ИЗ МАТОВЫХ ШАРИКОВ

ИМЕЕТ МЯГКОЕ СВЕЧЕНИЕ И СОЗДАЕТ

ПО-ДОМАШНЕМУ УЮТНУЮ


АТМОСФЕРУ СЕМЕЙНОГО ПРАЗДНИКА,

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО

ОФОРМЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ,

ВИТРИН, ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

И УЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА.



ПРЕДСТАВЛЕНА ДВУМЯ СЕРИЯМИ: CLASSIC И PRO.

# Гирлянды «шарики»





# **CLASSIC**

Применяются в интерьерах и уличных проектах. Позволяют соединять гирлянды между собой.

#### ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




#### **РАЗМЕРЫ**

- ▶ 50 шт (5000 мм, ⊘13)
- 80 шт (10 000 мм, ⊘23)
- 100 шт (10 000 мм, ⊘13; 10 000 мм, ⊘17.5)
- 200 шт (20 000 мм, ⊘13; 20 000 мм, ⊘17.5)

#### ОДНОЦВЕТНЫЕ ГИРЛЯНДЫ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

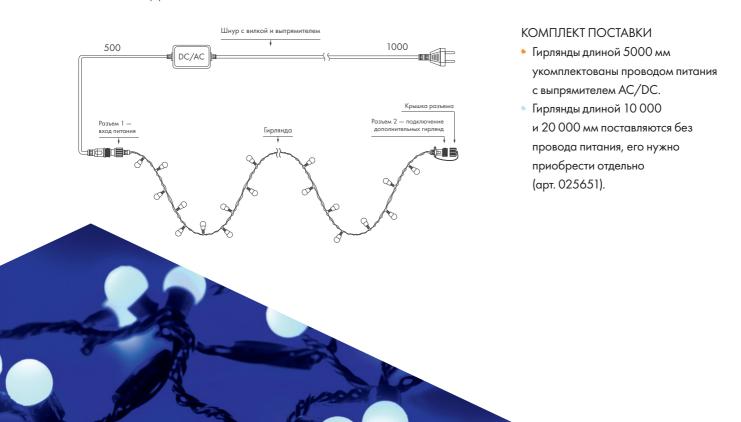



Применяются в интерьерах и уличных проектах. Позволяют соединять гирлянды между собой.









#### ДИАМЕТР ШАРА 13 ММ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
025564	ARD-BALL-CLASSIC-D13-5000-BLACK-50LED BLUE	Синий		5000	50	3.5	до 40
025566	ARD-BALL-CLASSIC-D13-5000-BLACK-50LED WARM	Теплый белый		5000	50	3.5	до 40
025567	ARD-BALL-CLASSIC-D13-5000-BLACK-50LED RGB	R.G.B.Y		5000	50	3.5	до 40
025570	ARD-BALL-CLASSIC-D13-10000-BLACK-100LED BLUE	Синий		10 000	100	7	до 20
025572	ARD-BALL-CLASSIC-D13-10000-BLACK-100LED WARM	Теплый белый		10 000	100	7	до 20
025573	ARD-BALL-CLASSIC-D13-10000-BLACK-100LED RGB	RIGIBIY		10 000	100	7	до 20
025576	ARD-BALL-CLASSIC-D13-20000-BLACK-200LED BLUE	Синий		20 000	200	14	до 10

■ R.G.B.Y — цвета свечения меняются автоматически под управлением контроллера.

Температурный режим: -30... +60 °C Оболочка провода: **и** черный ПВХ



# **CLASSIC**

Применяются в интерьерах и уличных проектах. Позволяют соединять гирлянды между собой.










#### **МНОГОЦВЕТНЫЕ ГИРЛЯНДЫ**

#### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

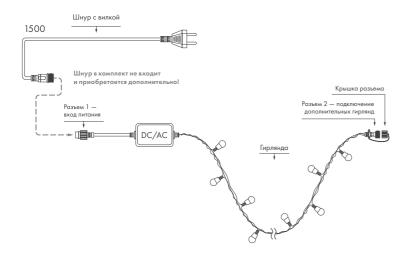

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Многоцветные гирлянды длиной 10 000 и 20 000 мм поставляются без шнура питания, его нужно приобрести отдельно (арт. 025652).
- Многоцветные гирлянды серии PRO поставляются без шнура питания, его можно приобрести отдельно (арт. 025653).





Применяются в интерьерах и уличных проектах. Позволяют соединять гирлянды между собой.









#### **ДИАМЕТР ШАРА 17.5 ММ**

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
025582	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-10000-BLACK-100LED BLUE	Синий		10 000	100	7	до 20
025584	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-10000-BLACK-100LED WARM	Теплый белый		10 000	100	7	до 20
025589	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-20000-BLACK-200LED BLUE	Синий		20 000	200	14	до 10
025592	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-20000-BLACK-200LED RGB	RIGIBIY		20 000	200	14	до 10

№ R.G.B.Y — цвета свечения меняются автоматически под управлением контроллера.

Температурный режим: -30... +60 °C Оболочка провода: черный ПВХ





Применяются в интерьерах и уличных проектах. Позволяют соединять гирлянды между собой.









#### ДИАМЕТР ШАРА 23 ММ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
025600	ARD-BALL-CLASSIC-D23-10000-BLACK-80LED BLUE	Синий		10 000	80	3.5	до 15
025617	ARD-BALL-CLASSIC-D23-10000-BLACK-80LED WARM	Теплый белый		10 000	80	3.5	до 15
025619	ARD-BALL-CLASSIC-D23-10000-BLACK-80LED RGB	RIGIBIY		10 000	80	3.5	до 15

R G B Y — цвета свечения меняются автоматически под управлением контроллера.

Температурный режим: -30... +60 °C Оболочка провода: **и** черный ПВХ



Применяются для реализации уличных проектов.

Позволяют соединять гирлянды между собой.









### **ДИАМЕТР ШАРА 17.5 ММ**

Артикул	Модель	Цвет	Цвет	Длина,	Диодов,	Мощность,	Соединение
		свечения	провода	MM	ШТ	Вт	гирлянд, шт
025584 APD BAIL	PPO D175 10000 BLACK 1001ED PGR	D C D V		10,000	100	7	ma 20

### ДИАМЕТР ШАРА 23 ММ


Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
025622	ARD-BALL-PRO-D23-10000-BLACK-80LED RGB	RIGIBIY		10 000	80	7	до 20

igsim RGBY — цвета свечения меняются автоматически под управлением контроллера.

Температурный режим: -40...+60 °C Оболочка провода: черный каучук



ГИРЛЯНДА «БАХРОМА» ПРИМЕНЯЕТСЯ
ПРИ ДЕКОРИРОВАНИИ ВИТРИН
МАГАЗИНОВ, АРОК, КАРНИЗОВ
И ФАСАДОВ ЗДАНИЙ.
ЭФФЕКТ МЕРЦАЮЩИХ ОГОНЬКОВ
СОЗДАЕТ СКАЗОЧНОЕ ЗИМНЕЕ
НАСТРОЕНИЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА.



ПРЕДСТАВЛЕНА ДВУМЯ СЕРИЯМИ: CLASSIC И PRO.

# Гирлянды «БАХРОМА»





# **CLASSIC**

Применяются в интерьерах и уличных проектах. Позволяют соединять гирлянды между собой.

#### ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




#### **РАЗМЕРЫ**

- 2400×600 mm (88 LED)
- 5600×900 мм (240 LED)

#### ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ, ЭФФЕКТЫ МЕРЦАНИЯ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

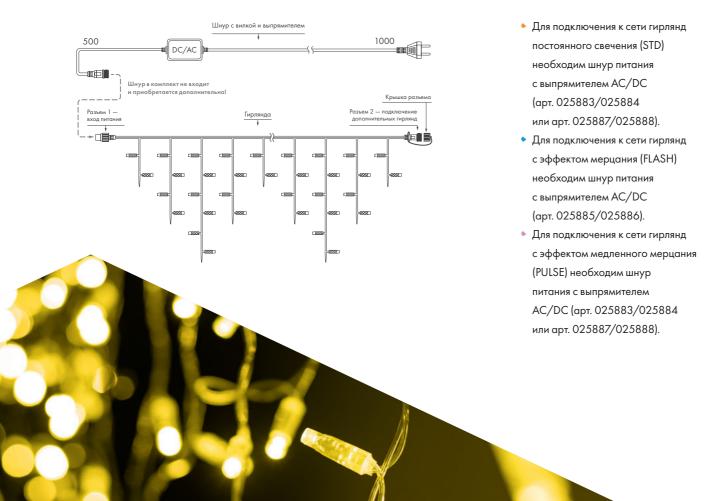



Применяются в интерьерах и уличных проектах. Позволяют соединять гирлянды между собой.









#### ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, L×H (мм)	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
			1	,			
026002	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD WHITE	Белый		2400×600	88	6	до 20
026004	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD WARM	Теплый белый		2400×600	88	6	до 20
026009	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-STD BLUE	Синий		2400×600	88	6	до 20
026011	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-STD WHITE	Белый		2400×600	88	6	до 20
026013	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-STD WARM	Теплый белый		2400×600	88	6	до 20
026016	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-STD BLUE	Синий		2400×600	88	6	до 20
026018	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-STD WHITE	Белый		2400×600	88	6	до 20
026020	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-STD WARM	Теплый белый		2400×600	88	6	до 20
034102*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-MILK-STD White	Белый		2400×600	88	6	до 20
034103*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-MILK-STD White	Белый		2400×600	88	6	до 20
034104*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-MILK-STD White	Белый		2400×600	88	6	до 20
034105*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-MILK-STD Warm	Теплый белый		2400×600	88	6	до 20
034106*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-MILK-STD Warm	Теплый белый		2400×600	88	6	до 20
034107*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-MILK-STD Warm	Теплый белый		2400×600	88	6	до 20
031183	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD Yellow	Желтый		2400×600	88	6	до 20
031188	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD Rose Gold	«Розовое золото»		2400×600	88	6	до 20

Температурный режим: -30... +40 °C

\* 🖾 Прозрачный вогнутый колпачок выпуклый колпачок (MILK) Оболочка провода: □ белый ПВХ

💹 прозрачный ПВХ

черный ПВХ





Применяются в интерьерах и уличных проектах. Позволяют соединять гирлянды между собой.









### ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ (FLASH)

Артикул	Модель	Цвет	Цвет	Размер,	Диодов,	Мощность,	Соединение
		свечения	провода	L×H (MM)	ШТ	Вт	гирлянд, шт
026003	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH WHITE	Белый		2400×600	88	6	до 20
026005	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH WARM	Теплый белый		2400×600	88	6	до 20
026010	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-FLASH BLUE	Синий		2400×600	88	6	до 20
026012	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-FLASH WHITE	∑ Белый		2400×600	88	6	до 20
026014	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-FLASH WARM	Теплый белый		2400×600	88	6	до 20
026017	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-FLASH BLUE	Синий		2400×600	88	6	до 20
026019	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-FLASH WHITE	Белый		2400×600	88	6	до 20
026021	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-FLASH WARM	Теплый белый		2400×600	88	6	до 20
031190	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH Warm/Warm	Теплый белый		2400×600	88	6	до 20
031191	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-FLASH Warm/Warm	Теплый белый		2400×600	88	6	до 20
034117*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-MILK-FLASH Warm	Теплый белый		2400×600	88	6	до 20
034118*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-MILK-FLASH Warm/Warm	Теплый белый		2400×600	88	6	до 20
034119*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-MILK-FLASH Warm	Теплый белый		2400×600	88	6	до 20
034120*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-MILK-FLASH Warm/Warm	Теплый белый		2400×600	88	6	до 20
031192	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-FLASH Warm/Warm	Теплый белый		2400×600	88	6	до 20
034123*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-MILK-FLASH White	Белый		2400×600	88	6	до 20
034124*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-MILK-FLASH White	Белый		2400×600	88	6	до 20
034125*	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-MILK-FLASH White	Белый		2400×600	88	6	до 20
042724	ARD-ICICLE-CLASSIC-5000x500-CLEAR-160LED-FLASH Warm	Теплый белый		50 000	160	10	до 20
042726	ARD-ICICLE-CLASSIC-5000x500-BLACK-160LED-FLASH Warm	Теплый белый		50 000	160	10	до 20





Основной цвет свечения— теплый белый (3000 K) Мерцающие светодиоды— белый (6000 K)



Основной цвет свечения— теплый белый (3000 K) Мерцающие светодиоды— теплый белый (3000 K)



Применяются в интерьерах и уличных проектах. Позволяют соединять гирлянды между собой.









### ЭФФЕКТ МЕДЛЕННОГО МЕРЦАНИЯ (PULSE)

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, L×H (мм)	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
034913	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-PULSE Warm	Теплый белый		2400×600	88	6	до 20
034914	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-PULSE Warm	Теплый белый		2400×600	88	6	до 20
034915	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-PULSE Warm	Теплый белый		2400×600	88	6	до 20
034916	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-PULSE White	Белый		2400×600	88	6	до 20
034917	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-PULSE White	Белый		2400×600	88	6	до 20
034918	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-PULSE White	Белый		2400×600	88	6	до 20
034919	ARD-EDGE-CLASSIC-5600x900-CLEAR-240LED-PULSE Warm	Теплый белый		5600×900	240	15	до 15
034921	ARD-EDGE-CLASSIC-5600x900-BLACK-240LED-PULSE Warm	Теплый белый		5600×900	240	15	до 15
034922	ARD-EDGE-CLASSIC-5600x900-BLACK-240LED-PULSE White	Белый		5600×900	240	15	до 15
034923	ARD-EDGE-CLASSIC-5600x900-WHITE-240LED-PULSE White	Белый		5600×900	240	15	до 15
034924	ARD-EDGE-CLASSIC-5600x900-CLEAR-240LED-PULSE White	Белый		5600×900	240	15	до 15

Температурный режим: -30... +40 °C \* М Прозрачный вогнутый колпачок Молочно-белый выпуклый колпачок (MILK)

Оболочка провода:

— белый ПВХ

— черный ПВХ

— прозрачный ПВХ





Применяются в интерьерах и уличных проектах. Позволяют соединять гирлянды между собой.










#### 8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

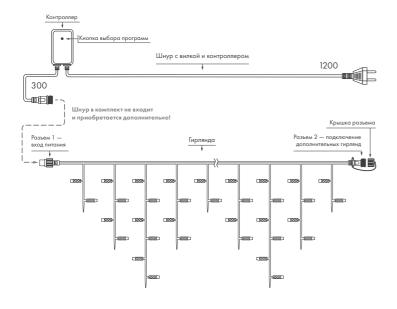

 Для подключения одной или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем АС/DС и контроллером с 8 встроенными программами динамической смены цвета (арт. 025891/025892).



# **CLASSIC**

Применяются в интерьерах и уличных проектах. Позволяют соединять гирлянды между собой.









### 8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ (LIVE)

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, L×H (мм)	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
026008	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-LIVE RGB	RIGIBIY		2400×600	88	6	до 20
026015	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-LIVE RGB	RIGIBIY		2400×600	88	6	до 20
026022	ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-LIVE RGB	RIGIBIYI		2400×600	88	6	до 20

 $R\!:\!G\!:\!B\!:\!Y$  — светодиоды разного цвета свечения чередуются в одной гирлянде.







Применяются для реализации уличных проектов. Позволяют соединять гирлянды между собой.


#### ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ

#### **РАЗМЕРЫ**

- 4000×600 mm (128 LED)
- 5600×900 мм (240 LED)

### ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ, ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

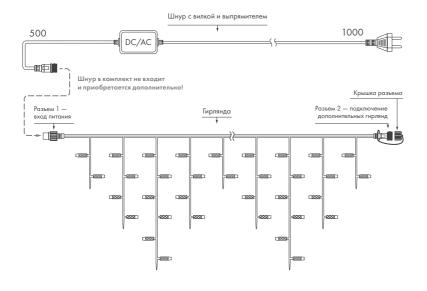

- Для подключения к сети гирлянд постоянного свечения (STD) необходим шнур питания с выпрямителем AC/DC (арт. 025887/025888).
- Для подключения к сети гирлянд с эффектом мерцания (FLASH) необходим шнур питания с выпрямителем АС/DС (арт. 025889/025890).

Шнуры питания в комплект поставки гирлянды не входят!



Применяются для реализации уличных проектов.

Позволяют соединять гирлянды между собой.









#### ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, L×H (мм)	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
026023	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-STD WHITE	Белый		4000×600	128	8	до 25
026025	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-STD WARM	Теплый белый		4000×600	128	8	до 25
026027	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-STD WHITE	Белый		4000×600	128	8	до 25
026029	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-STD WARM	Теплый белый		4000×600	128	8	до 25
034108*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-MILK-STD White	Белый		4000×600	128	8	до 25
034109*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-MILK-STD White	Белый		4000×600	128	8	до 25
034110*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-MILK-STD Warm	Теплый белый		4000×600	128	8	до 25
034111*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-MILK-STD Warm	Теплый белый		4000×600	128	8	до 25
026031	ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240LED-STD WHITE	Белый		5600×900	240	15	до 20
026033	ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240LED-STD WARM	Теплый белый		5600×900	240	15	до 20
026035	ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240LED-STD WHITE	Белый		5600×900	240	15	до 20
026037	ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240LED-STD WARM	Теплый белый		5600×900	240	15	до 20
034112*	ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240LED-MILK-STD White	Белый		5600×900	240	15	до 20
034113*	ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240LED-MILK-STD White	Белый		5600×900	240	15	до 20
034114*	ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240LED-MILK-STD Warm	Теплый белый		5600×900	240	15	до 20
034115*	ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240LED-MILK-STD Warm	Теплый белый		5600×900	240	15	до 20

Температурный режим: \* М Прозрачный вогнутый колго вогнуты вогнуты в прозрачный колго вогнуты в прозрачный колго вогнуты в прозрачный колго вогнуты в прозрачный колго в проз

\* М Прозрачный вогнутый колпачок Молочно-белый выпуклый колпачок (MILK)

Оболочка провода:

Белый каучук

черный каучук





Применяются для реализации уличных проектов. Позволяют соединять гирлянды между собой.





(MIĹK)






# ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ (FLASH)


Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, L×H (мм)	Диодов, шт	Мощность, Вт	Соединение гирлянд, шт
026024	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-FLASH WHITE	Белый		4000×600	128	8	до 25
026026	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-FLASH WARM	Теплый белый		4000×600	128	8	до 25
026028	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-FLASH WHITE	∑ Белый		4000×600	128	8	до 25
026030	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-FLASH WARM	<b>Теплый белый</b>		4000×600	128	8	до 25
031193	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-FLASH Warm/Warm	Теплый белый		4000×600	128	8	до 25
031194	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-FLASH Warm/Warm	Теплый белый		4000×600	128	8	до 25
034126*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-MILK-FLASH Warm	Теплый белый		4000×600	128	8	до 25
034127*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-MILK-FLASH Warm/Warm	Теплый белый		4000×600	128	8	до 25
034128*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-MILK-FLASH Warm	Теплый белый		4000×600	128	8	до 25
034129*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-MILK-FLASH Warm/Warm	Теплый белый		4000×600	128	8	до 25
034130*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-MILK-FLASH White	∑ Белый		4000×600	128	8	до 25
034131*	ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-MILK-FLASH White	Белый		4000×600	128	8	до 25
026032	ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240LED-FLASH WHITE	Белый		5600×900	240	15	до 20
026034	ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240LED-FLASH WARM	<b>Теплый белый</b>		5600×900	240	15	до 20
026036	ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240LED-FLASH WHITE	∑ Белый		5600×900	240	15	до 20
026038	ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240LED-FLASH WARM	Теплый белый		5600×900	240	15	до 20
034132*	ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240LED-MILK-FLASH Warm	<b>Теплый белый</b>		5600×900	240	15	до 20
034133*	ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240LED-MILK-FLASH Warm	<b>Теплый белый</b>		5600×900	240	15	до 20
034134*	ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240LED-MILK-FLASH White	∑ Белый		5600×900	240	15	до 20
034135*	ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240LED-MILK-FLASH White	∑ Белый		5600×900	240	15	до 20
Белый		ет свечения — теплый белы светодиоды — белый (600					
Теплый	и белый Основной цвет свечения — теплый белый (3000 K) Мерцающие светодиоды — теплый белый (3000 K)						
Темперс -40 +4	40°C вогнутый колпачок Д бел Молочно-белый	нка провода: ый каучук ный каучук					



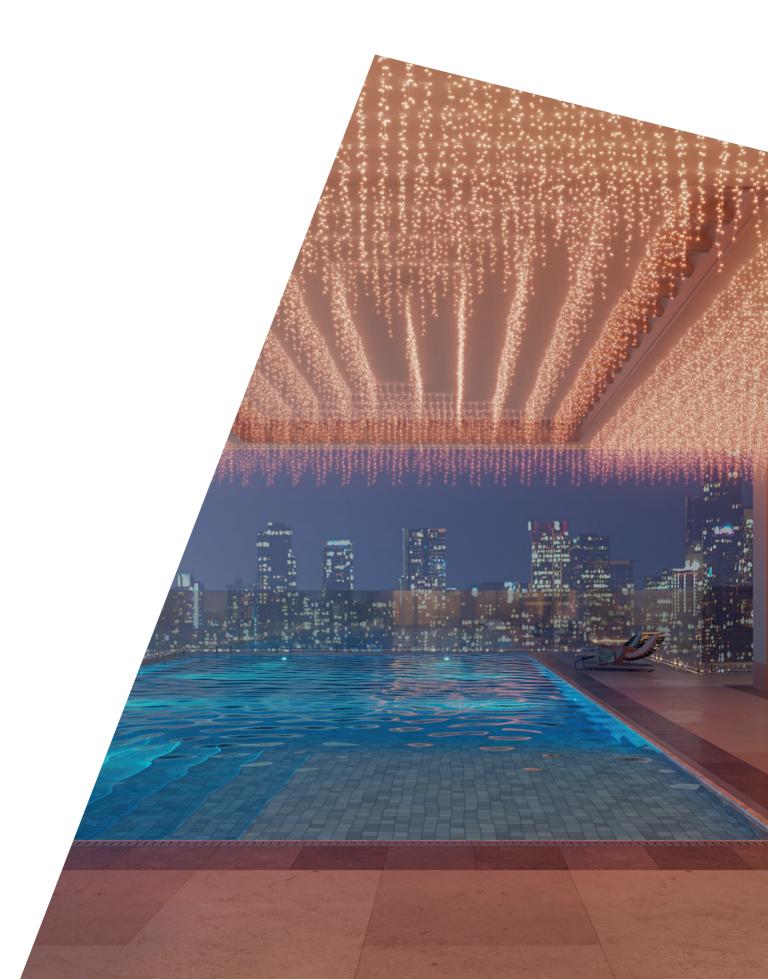



МИНИАТЮРНЫЕ ГИРЛЯНДЫ «РОСА»
ПОМОГАЮТ СОЗДАВАТЬ ПРАЗДНИЧНОЕ
НАСТРОЕНИЕ. МНОГООБРАЗИЕ ЦВЕТОВ
И ЯРКОЕ СВЕЧЕНИЕ КАЖДОГО ДИОДА
СПОСОБНО ПРЕОБРАЗИТЬ ЛЮБОЙ
УКРАШАЕМЫЙ ОБЪЕКТ В ИНТЕРЬЕРЕ.
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.

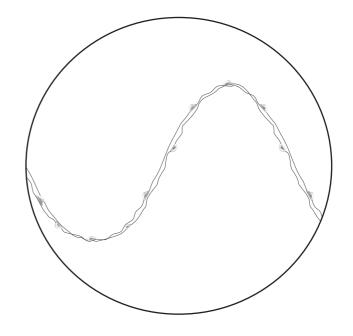







Контроллер с батарейками плоский. Применяются в интерьерах.

#### ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




#### **РАЗМЕРЫ**

• 2000 MM (20 LED)

# ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ. ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕЕК

СХЕМАТИЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

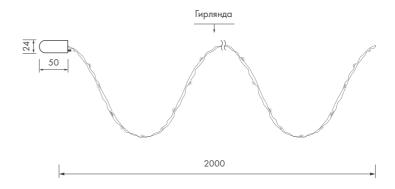





Контроллер с батарейками плоский. Применяются в интерьерах.









# ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ. ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕЕК

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Напряжение, В
048706	ARD-DEW-HOME-2000-CLEAR-20LED-STD	Фиолетовый		2000	20	3
048707	ARD-DEW-HOME-2000-CLEAR-20LED-STD	Синий		2000	20	3
048704	ARD-DEW-HOME-2000-CLEAR-20LED-STD	Зеленый		2000	20	3
048703	ARD-DEW-HOME-2000-CLEAR-20LED-STD	Желтый		2000	20	3
048702	ARD-DEW-HOME-2000-CLEAR-20LED-STD	Оранжевый		2000	20	3
048705	ARD-DEW-HOME-2000-CLEAR-20LED-STD	Красный		2000	20	3
048701	ARD-DEW-HOME-2000-CLEAR-20LED-STD	Белый		2000	20	3
048700	ARD-DEW-HOME-2000-CLEAR-20LED-STD	Теплый белый		2000	20	3

Температурный режим: -20... +40 °C Оболочка провода:







Контроллер с батарейками плоский. Применяются в интерьерах.

#### ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




#### **РАЗМЕРЫ**

• 2000 MM (20 LED)

# ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ. ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕЕК

СХЕМАТИЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

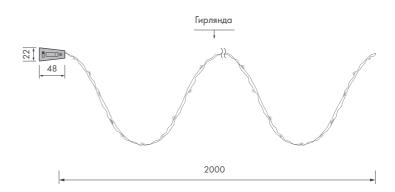





Контроллер с батарейками в форме пробки. Применяются в интерьерах.









### ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ. ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕЕК

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Напряжение, В
048697	ARD-DEW-HOME-2000-CLEAR-20LED-STD	Фиолетовый		2000	20	1.5
048699	ARD-DEW-HOME-2000-CLEAR-20LED-STD	Синий		2000	20	1.5
048695	ARD-DEW-HOME-2000-CLEAR-20LED-STD	Зеленый		2000	20	1.5
048694	ARD-DEW-HOME-2000-CLEAR-20LED-STD	Желтый		2000	20	1.5
048693	ARD-DEW-HOME-2000-CLEAR-20LED-STD	Оранжевый		2000	20	1.5
048696	ARD-DEW-HOME-2000-CLEAR-20LED-STD	<b>К</b> расный		2000	20	1.5
048692	ARD-DEW-HOME-2000-CLEAR-20LED-STD	Белый		2000	20	1.5
048691	ARD-DEW-HOME-2000-20LED-STD	Теплый белый		2000	20	1.5

Температурный режим: Оболочка провода: −20... +40 °C







Контроллер с USB-разъемом. Применяются в интерьерах.

#### ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ




#### **РАЗМЕРЫ**

• 10 000 MM (100 LED)

### 8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

СХЕМАТИЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

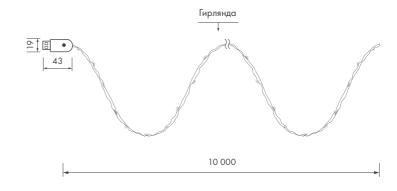



#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Гирлянды с 8 режимами свечения,
 ПДУ для управления гирляндой,
 шнур питания с вилкой. Батарейки
 в комплект не входят.





Контроллер с USB-разъемом. Применяются в интерьерах.









### 8 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, мм	Диодов, шт	Напряжение, В
048709	ARD-DEW-HOME-10000-CLEAR-100LED-LIVE	Белый		10 000	100	5
048708	ARD-DEW-HOME-10000-100LED-LIVE	Теплый белый		10 000	100	5



Температурный режим: Оболочка провода: −20... +40 °C

медь



ПРОЗРАЧНЫЕ «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ»

СО СВЕТОВЫМ ЭФФЕКТОМ НЕПРЕРЫВНО


СТЕКАЮЩЕЙ КАПЛИ ПОГРУЖАЮТ

В АТМОСФЕРУ ЗИМНЕЙ СКАЗКИ.

ГИРЛЯНДЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НА ДЕРЕВЬЯХ,

КАРНИЗАХ И ФАСАДАХ ЗДАНИЙ,

А ТАКЖЕ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.



# Гирлянды «тающие сосульки»





#### Тающие сосульки

# **CLASSIC**

Эффектное украшение для крыш, карнизов, оконных рам, которое имитирует нависшие сосульки и дарит сказочное зимнее настроение. Используются как в интерьерах, так и в крупных уличных проектах.

#### ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ



#### ЭФФЕКТЫ СВЕЧЕНИЯ


Свечение с динамическим эффектом тающей сосульки.

#### **РАЗМЕРЫ**

- ◆ длина 200 мм, Ø12 мм (комплект из 10 шт)
- длина 500 мм, Ø12 мм (комплект из 5 шт)
- ◆ длина 1000 мм, Ø12 мм (комплект из 5 шт)
- ◆ длина 1000 мм, Ø23 мм (1 шт, возможность соединения до 20 шт)

#### ДИАМЕТР КОЛБЫ 12 ММ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

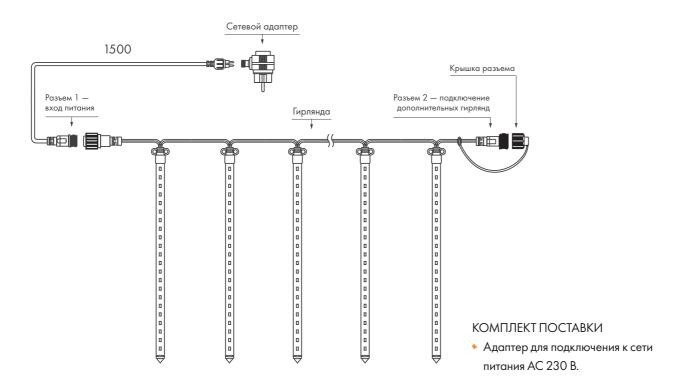



### Тающие сосульки



Эффектное украшение для крыш, карнизов, оконных рам, которое имитирует нависшие сосульки и дарит сказочное зимнее настроение.  ${\cal N}$ спользуются как в интерьерах, так и в крупных уличных проектах.







#### ДИАМЕТР КОЛБЫ 12 ММ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Кол-во колб, шт	Соединение гирлянд
026041	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-200-10PCS-CLEAR-32LED-LIVE BLUE	Синий	200	32	10.5	10	до 4 компл.
026043	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-200-10PCS-CLEAR-32LED-LIVE WHITE	Белый	200	32	10.5	10	до 4 компл.
026045	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-200-10PCS-CLEAR-32LED-LIVE RGB	RIGIBIY	200	32	10.5	10	до 4 компл.
026047	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-500-5PCS-CLEAR-72LED-LIVE BLUE	Синий	500	72	6	5	до 4 компл.
026049	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-500-5PCS-CLEAR-72LED-LIVE WHITE	Белый	500	72	6	5	до 4 компл.
026056	ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-1000-5PCS-CLEAR-120LED-LIVE RGB	RIGIBIY	1000	120	11	5	до 4 компл.


#### ДИАМЕТР КОЛБЫ 23 ММ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Длина, мм	Диодов, шт	Мощность, Вт	Кол-во колб, шт	Соединение гирлянд
026103 ARD-ICEFA	LL-CLASSIC-D23-1000-CLEAR-96LED-L	IVE WHITE // Белый	1000	96	1.5	1	до 20 шт

R G B Y — цвета свечения меняются последовательно.

Температурный режим: Оболочка провода: -40... +50 °C

💹 прозрачный ПВХ

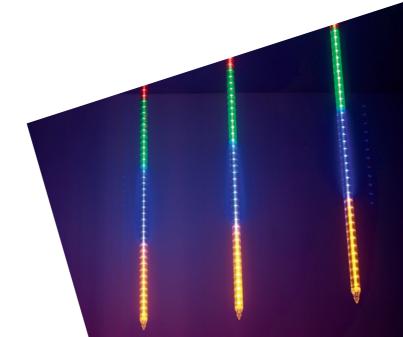



# АКСЕССУАРЫ

Контроллеры, коннекторы и шнуры питания для подключения гирлянд

### ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГИРЛЯНД

Фото	Артикул	Модель	Назначение	Напряжение	IP	Материал
	031802	Kоннектор питания ARD-CLASSIC-SYNC- RGB Black	PLC-сплиттер (коннектор питания) для подключения гирлянд серии RGB-SYNC. Вход: питание+сигнал. Выход: питание+сигнал. Выходной порт — 2 шт. Поддерживает управление до 3000 RGB-светодиодов, каждый порт — до 1500 светодиодов.	230 B	IP65	черный ПВХ
	031791	Коннектор питания ARD-CLASSIC-SYNC- RGB Black	PLC-сплиттер (коннектор питания) для подключения гирлянд серии RGB-SYNC. Вход: питание+сигнал. Выход: питание+сигнал. Выходной порт — 5 шт. Поддерживает управление до 7000 RGB-светодиодов, каждый порт — до 1400 светодиодов.	230 B	IP65	черный ПВХ
P	031803	Коннектор питания ARD-CLASSIC-SYNC- RGB White	PLC-сплиттер (коннектор питания) для подключения гирлянд серии RGB-SYNC. Вход: питание+сигнал. Выход: питание+сигнал. Выходной порт — 2 шт. Поддерживает управление до 3000 RGB-светодиодов, каждый порт — до 1500 светодиодов.	230 B	IP65	белый ПВХ
	031805	Коннектор питания ARD-CLASSIC-SYNC- RGB White	PLC-сплиттер (коннектор питания) для подключения гирлянд серии RGB-SYNC. Вход: питание+сигнал. Выход: питание+сигнал. Выходной порт — 5 шт. Поддерживает управление до 7000 RGB-светодиодов, каждый порт — до 1400 светодиодов.	230 B	IP65	белый ПВХ
	031758	Коннектор питания ARD-PRO-DMX	DMX-PLC-инжектор (коннектор питания) для подключения гирлянд, управляемых по протоколу DMX512. Вход: провод питания и сигнальный провод (DMX512). Выход: питание+DMX-PLC. Выходной порт — 1 шт. Поддерживает управление до 200 RGB или 190 RGBW-светодиодов.	24 B	IP65	черный каучук
()	031759	Коннектор питания ARD-PRO-DMX	DMX-PLC-инжектор (коннектор питания) для подключения RGB-гирлянд, управляемых по протоколу DMX512. Вход: провод питания и сигнальный провод (DMX512). Выход: питание+DMX-PLC. Выходной порт — 5 шт. Поддерживает управление до 1000 RGB-диодов.	24 B	IP65	черный каучук
	032275	Коннектор питания ARD-PRO-DMX RGBW	DMX-PLC-инжектор (коннектор питания) для подключения RGBW-гирлянд, управляемых по протоколу DMX512. Вход: провод питания и сигнальный провод (DMX512). Выход: питание+DMX-PLC. Выходной порт — 5 шт. Поддерживает управление до 950 RGBW-светодиодов.	24 B	IP65	черный каучук



# АКСЕССУАРЫ

Контроллеры, коннекторы и шнуры питания для подключения гирлянд

Фото	Артикул	Модель	Назначение	Напряжение	IP	Материал
7	031547	Коннектор питания ARD-PRO-F-SPI Black	Female-коннектор для подключения блоков питания к гирляндам серии SPI-RGB.	12 B	IP65	черный каучук
	031546	Коннектор питания ARD-PRO-F-SPI White	Female-коннектор для подключения блоков питания к гирляндам серии SPI-RGB.	12 B	IP65	белый каучук
1	031545	Коннектор питания ARD-PRO-T-SPI Black	T-образный коннектор для подключения блоков питания к гирляндам серии SPI-RGB.	12 B	IP65	черный каучук
1)-	031544	Коннектор питания ARD-PRO-T-SPI White	T-образный коннектор для подключения блоков питания к гирляндам серии SPI-RGB.	12 B	IP65	белый каучук
	026107	Шина питания ARD-CLASSIC-ICEFALL- 2.5M White	Шина питания для светодиодных гирлянд «Тающая сосулька». Для подключения 5 «сосулек» к одной шине. Возможно последовательное подключение до 4 шин. В комплект входят: шина с разъемами подключения «сосулек», шнур питания с вилкой европейского стандарта, разъем последовательного подключения шин. Длина шины 2.5 м, длина шнура питания 1.5 м, расстояние между «сосульками» 500 мм.	230 B	IP65	белый ПВХ
A	025652	Шнур питания ARD-CLASSIC-BALL-LIVE- 1.5M Black	Шнур питания для светодиодных гирлянд «Шарики», «Нить» с эффектом мультиколор. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта, разъем подключения к гирлянде. Длина провода 1.5 м.	230 B	IP65	черный ПВХ
A	025651	Шнур питания ARD-CLASSIC-BALL-STD- 1.5M Black	Шнур питания для моноцветных светодиодных гирлянд «Шарики», «Нить» постоянного свечения. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта, разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC. Длина провода 1.5 м.	230 B	IP65	черный ПВХ



# АКСЕССУАРЫ

Контроллеры, коннекторы и шнуры питания для подключения гирлянд

Фото	Артикул	Модель	Назначение	Напряжение	IP	Материал
A	025885	Шнур питания ARD-CLASSIC-FLASH- 1.5M Black	Шнур питания для светодиодных гирлянд с эффектом мерцания. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A). Длина провода 1.5 м.	230 B	IP65	черный ПВХ
	025886	Шнур питания ARD-CLASSIC-FLASH- 1.5M White	Шнур питания для светодиодных гирлянд с эффектом мерцания. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A). Длина провода 1.5 м.	230 B	IP65	белый ПВХ
THE PARTY OF THE P	026106	Шнур питания ARD-CLASSIC-ICEFALL- 1.5M White	Шнур питания для светодиодных гирлянд «Тающая сосулька». В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), разъем подключения к гирлянде. Длина провода 1.5 м.	230 B	IP65	белый ПВХ
A	025883	Шнур питания ARD- CLASSIC-STD-1.5M Black	Шнур питания для светодиодных гирлянд постоянного свечения. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A). Длина провода 1.5 м.	230 B	IP65	черный ПВХ
	025884	Шнур питания ARD- CLASSIC-STD-1.5M White	Шнур питания для светодиодных гирлянд постоянного свечения. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A). Длина провода 1.5 м.	230 B	IP65	белый ПВХ
A	025653	Шнур питания ARD-PRO- BALL-LIVE-1.5M Black	Шнур питания для светодиодных гирлянд «Шарики», «Нить» с эффектом мультиколор. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта, разъем подключения к гирлянде. Длина провода 1.5 м.	230 B	IP65	черный каучук
A	025889	Шнур питания ARD-PRO- FLASH-1.5M Black	Шнур питания для светодиодных гирлянд с эффектом мерцания. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A). Длина провода 1.5 м.	230 B	IP65	черный каучук
	025890	Шнур питания ARD-PRO- FLASH-1.5M White	Шнур питания для светодиодных гирлянд с эффектом мерцания. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A). Длина провода 1.5 м.	230 B	IP65	белый каучук







# АКСЕССУАРЫ

Контроллеры, коннекторы и шнуры питания для подключения гирлянд

Фото	Артикул	Модель	Назначение	Напряжение	IP	Материал
A	025888	Шнур питания ARD-PRO-STD-1.5M Black	Шнур питания для светодиодных гирлянд постоянного свечения. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2ріп-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A). Длина провода 1.5 м.	230 B	IP65	черный каучук
	025887	Шнур питания ARD-PRO-STD-1.5M White	Шнур питания для светодиодных гирлянд постоянного свечения. В комплект входят: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A). Длина провода 1.5 м.	230 B	IP65	белый каучук
1	024879	Контроллер ARD-CLASSIC	RGB-контроллер со встроенными режимами для управления светодиодными гирляндами серии CLASSIC (IP65) и синхронизации их работы. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Мощность нагрузки 250 В, ток нагрузки 3×0.36 А. Поддерживает управление до 1600 светодиодов.	230 B	IP65	белый ПВХ
*	025891	Контроллер ARD-CLASSIC-LIVE-1.5M Black	Контроллер для светодиодных гирлянд с эффектом динамики. В комплект входят: провод питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 3pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A), контроллер для смены режимов динамического свечения (8 режимов). Длина провода 1.5 м.	230 B	IP65	черный ПВХ
1	025892	Контроллер ARD-CLASSIC-LIVE-1.5M White	Контроллер для светодиодных гирлянд с эффектом динамики. В комплект входят: провод питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 3pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A), контроллер для смены режимов динамического свечения (8 режимов). Длина провода 1.5 м.	230 B	IP65	белый ПВХ
	028212	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC- RGB-1000LED Black	RGB-контроллер с ПДУ. Карта (18 кнопок) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Мощность нагрузки 80 Вт. Поддерживает управление до 1000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м.	230 B	IP65	черный ПВХ
	028213	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC- RGB-1000LED White	RGB-контроллер с ПДУ. Карта (18 кнопок) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Мощность нагрузки 80 Вт. Поддерживает управление до 1000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м.	230 B	IP65	белый ПВХ
	031212	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC- RGB-3000LED Black	RGB-контроллер с ПДУ. Карта (18 кнопок) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Мощность нагрузки 250 Вт. Поддерживает управление до 3000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м.	230 B	IP65	черный ПВХ



# АКСЕССУАРЫ

Контроллеры, коннекторы и шнуры питания для подключения гирлянд

Фото	Артикул	Модель	Назначение	Напряжение	IP	Материал
	031211	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC- RGB-3000LED White	RGB-контроллер с ПДУ. Карта (18 кнопок) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Мощность нагрузки 250 Вт. Поддерживает управление до 3000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м.	230 B	IP65	белый ПВХ
	031214	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC- RGB-4000LED Black	RGB-контроллер с ПДУ. Карта (18 кнопок) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Мощность нагрузки 500 Вт. Поддерживает управление до 4000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м.	230 B	IP65	черный ПВХ
	031213	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC- RGB-4000LED White	RGB-контроллер с ПДУ. Карта (18 кнопок) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Мощность нагрузки 370 Вт. Поддерживает управление до 4000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м.	230 B	IP65	белый ПВХ
*	025893	Контроллер ARD-PRO- LIVE-1.5M Black	Контроллер для светодиодных гирлянд с эффектом динамики. В комплект входят: провод питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 3pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A), контроллер для смены режимов динамического свечения (8 режимов). Длина провода 1.5 м.	230 B	IP65	черный каучук
1	025894	Контроллер ARD-PRO- LIVE-1.5M White	Контроллер для светодиодных гирлянд с эффектом динамики. В комплект входят: провод питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 3pin-разъем подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6 A), контроллер для смены режимов динамического свечения (8 режимов). Длина провода 1.5 м.	230 B	IP65	белый каучук
	031543	Контроллер ARD-PRO-SPI	SPI-контроллер для управления гирляндами серии RGB-SPI и синхронизации их работы. Максимальная нагрузка 80 Вт, максимальное число поддерживаемых пикселей 120, коннекторы male/female. Для подключения к сети необходим блок питания. Управление динамическими и статическими режимами свечения с помощью кнопки на корпусе. Поддерживаемый тип микросхемы SPI (2903/2811).	12 B	IP65	белый каучук
	031809	Крепление ARD-GV Clear	Настенный крепеж для светодиодных гирлянд. Состоит из крепежа и двустороннего скотча. Максимальная нагрузка не более 200 г на один крепеж. Размер 27х20х10 мм.	_	IP20	прозрачный полистирол
	031808	Крепление ARD-SH Clear	Настенный крепеж для светодиодных гирлянд. Состоит из присоски и крючка-держателя. Максимальная нагрузка не более 1 кг. Размер крючка 30 мм. Рекомендуется применять внутри помещений.	_	IP20	прозрачный ПВХ



СВЕТОДИОДНЫЕ ФИГУРЫ ПОЗВОЛЯЮТ
СОЗДАВАТЬ ПРАЗДНИЧНОЕ УКРАШЕНИЕ
ПАРКОВ, САДОВ, ПРИДОМОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ, А ТАКЖЕ ДЕКОРИРОВАТЬ
ФАСАДЫ И ИНТЕРЬЕРЫ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ,
МАГАЗИНОВ, РЕСТОРАНОВ.
СВЕТОВЫЕ ФИГУРЫ МОГУТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК В КАЧЕСТВЕ
ОДИНОЧНОГО УКРАШЕНИЯ,
ТАК И В КОМБИНАЦИИ НЕСКОЛЬКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ, ОБРАЗУЯ ОРИГИНАЛЬНЫЕ
СВЕТЯЩИЕСЯ КОМПОЗИЦИИ.

# **Фигуры** светодиодные





# Фигуры 2D

# ФИГУРЫ ИЗ ДЮРАЛАЙТА

Применяются для праздничного оформления парков, садов, придомовых территорий, а также декорирования фасадов и интерьеров торговых центров, магазинов, ресторанов.







#### «СНЕЖИНКИ»

Артикул	Модель	Цвет свечения	Размер, L×H (мм)	Диодов, шт	Напряжение, В	Мощность, Вт
025306	ARD-SNOWFLAKE-M3-920x920-432LED White	Белый	920×920	432	230	27
025307	ARD-SNOWFLAKE-M4-750x750-324LED White	Белый	750×750	324	230	18
025308	ARD-SNOWFLAKE-M5-600x600-216LED White	Белый	600×600	216	230	15
025315	ARD-SNOWFLAKE-M7-450x375-108LED Warm	Теплый белый	450×375	108	230	6.5
034249	ARD-SNOWFLAKE-M7-450x375-108LED White	Белый	450×375	108	230	6.5
034251	ARD-SNOWFLAKE-M3-920x920-432LED Warm	Теплый белый	920×920	432	230	30
034252	ARD-SNOWFLAKE-M4-750x750-324LED Warm	Теплый белый	750×750	324	230	18
034253	ARD-SNOWFLAKE-M5-600x600-360LED Warm	Теплый белый	600×600	360	230	20
034254	ARD-SNOWFLAKE-M8-950x950-540LED White	Белый	950×950	540	230	33

Температурный режим:

-40... +50 °C





# Фигуры 2D








Артикул	Модель	Цвет свечения	Размер, L×H (мм)	Диодов, шт	Напряжение, В	Мощность, Вт
034255	ARD-SNOWFLAKE-M8-950x950-540LED Warm	Теплый белый	950×950	540	230	33
034256	ARD-SNOWFLAKE-M9-900x900-360LED White	Белый	900×900	360	230	22
034257	ARD-SNOWFLAKE-M9-900x900-360LED Warm	Теплый белый	900×900	360	230	22
034258	ARD-SNOWFLAKE-M10-1000x900-504LED White	Белый	1000×900	504	230	31
034259	ARD-SNOWFLAKE-M10-1000x900-504LED Warm	Теплый белый	1000×900	504	230	31
034260	ARD-SNOWFLAKE-M11-1250x1200-604LED White	Белый	1250×1200	604	230	36.5
034261	ARD-SNOWFLAKE-M11-1250x1200-604LED Warm	Теплый белый	1250×1200	604	230	36.5
034262	ARD-SNOWFLAKE-M12-900x900-576LED White/Warm	Белый/Теплый белый	900×900	576	230	36

#### Температурный режим:

-40... +50 °C

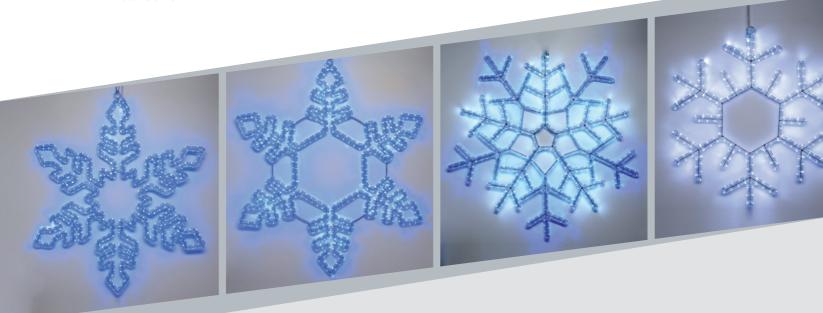



# Фигуры 2D

# ФИГУРЫ ИЗ ДЮРАЛАЙТА

Применяются для праздничного оформления парков, садов, придомовых территорий, а также декорирования фасадов и интерьеров торговых центров, магазинов, ресторанов.







#### «ЗВЕЗДЫ»

Артикул	Модель	Цвет свечения	Размер, L×H (мм)	Диодов, шт	Напряжение, В	Мощность, Вт
025312	ARD-STAR-M1-295x275-36LED Warm	Теплый белый	295×275	36	230	2.5
025313	ARD-STAR-M2-380x250-36LED Warm	Теплый белый	380×250	36	230	2.5
025314	ARD-STAR-M3-380x250-36LED Warm	Теплый белый	380×250	36	230	2.5
034246	ARD-STAR-M3-380x250-36LED White	Белый	380×250	36	230	2.5
034247	ARD-STAR-M2-380x250-36LED White	Белый	380×250	36	230	2.5
034248	ARD-STAR-M1-295x275-36LED White	Белый	295×275	36	230	2.5
034250	ARD-STAR-M4-200x220-36LED Warm	Теплый белый	200×220	36	230	2.5
034263	ARD-STAR-M4-200x220-36LED White	Белый	200×220	36	230	2.5

Температурный режим:

-40... +50 °C



